




鹰眼 ME208 数字宽带接收机

产品概述

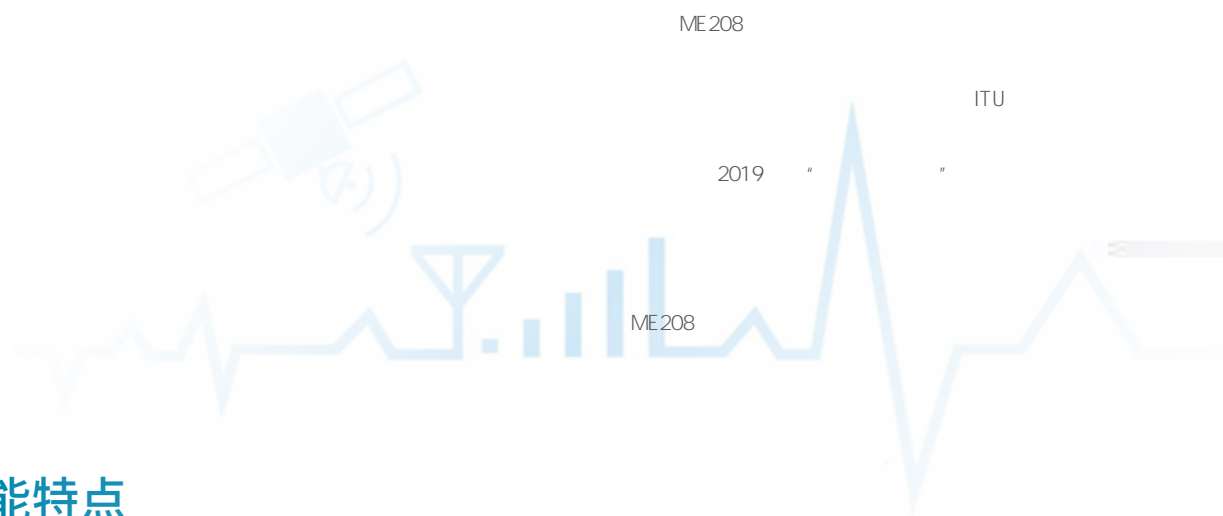

性能特点

- 8GHz 40MHz
- -110dBc/Hz@10kHz(f=1GHz)
- IP3 20dBm IP2 60dBm
- 100us
- 32 300kHz
- 6GHz

技术指标


监测电气特性	
	20MHz-8000MHz
	40MHz
	0.1ppm
	1Hz
	0.1ms
	10dB
	-110dBc/Hz@10kHz(f=1GHz)
IP2	60dBm()
IP3	20dBm
/	100dB
	1dB
中频分析带宽	1kHz-40MHz, 不少于 20 种
全景扫描速度	≥ 100GHz/s (25kHz 步进)
解调模式	AM、FM、CW、LSB、USB、PM、Pulse、IQ
测向电气性能 (选件: ME08-OPT001)	
	30MHz-6000MHz
	/
	30-6000MHz RMS 1.5°
	40-1300MHz RMS 2°
	1-20uV/m
	1-25uV/m
	1kHz-40MHz 10
	10ms
	100cm
	9
信号识别分析 (选件: ME08-OPT002)	
	ASK, FSK, MSK, GMSK, BPSK, QPSK, /4-QPSK, 8PSK, 16QAM, TD-LTE, FDD-LTE, NB-IoT
机械特性	
	2U
	10kg
	N
	RJ45
	AC220V/50Hz
	30W

配置清单

型号	描述
ME208	ME208
标准配置	
ME08-STD001	
ME08-STD002	
选件	
ME08-OPT001	
ME08-OPT002	
天线	
RFH-ANT008	20-8000MHz
RFH-ADD006	30-6000MHz /

成为全球无线通信测试 仪器的知名品牌

关于创远

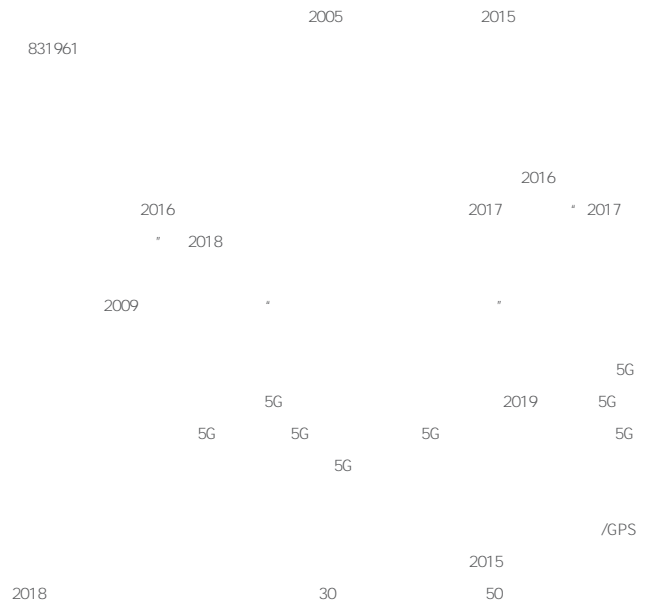

总公司

69 29 5 6
021-6432 6888
021-6432 6777

400-677-8077

info@transcom.net.cn
www.transcom.net.cn

南京分公司

9 A3 3102
025-84937849
025-84937849-804

西安办事处

56 B 2217
029- 81028261

深圳办事处 (筹建中)

1381 71 70735

北京分公司

-7 E 403
13817113709

印度子公司

FF.26, Augusta Point,DLF Golf Course Road, Sector-53, Gurgaon,
Haryana, India
+919660656319

成都分公司

14 3 403
028-83227390
028-85120797

